



 **Kinetico®**
water systems

CC Serie

Mengengesteuerte, vollautomatische, kompakte Enthärtungsanlagen

CC 206c - CC 208c

- Ohne Elektrizität
- Hohe kontinuierliche Leistung
- Doppelanlage
- Regeneration erfolgt durch Mengensteuerung
- Regeneriert im Gegenstromverfahren
- Sparsamer Salz- und Wasserverbrauch
- Regeneriert mit Weichwasser
- EN 14743 Wasserenthärter Konform



CC 206c - 208c

KINETICO AUTOMATIK

Der eingebaute Wassermengenzähler ist das Gehirn der Anlage. Die Automatik arbeitet ohne Strom - nur mit Hilfe des Wasserdruckes. Die Automatik wird beim Einfahren der Anlage nach dem örtlichen Härtegrad eingestellt und ein weiteres Justieren ist nicht mehr erforderlich. Alle beweglichen Teile der Automatik kommen nur mit Weichwasser in Berührung - dies schließt Betriebsstörungen oder Verkalkungen aus.


REGENERATION

Die Anlage regeneriert mit Salz. Die Regeneration wird hydraulisch von der Automatik gesteuert und startet erst wenn die Kapazität verbraucht ist. Dies wird von dem eingebauten Wassermengenzähler gesteuert. Während Tank A regeneriert, liefert Tank B Weichwasser. Resultat: 24 Std. Weichwasserversorgung. Die Regeneration erfolgt im Gegenstrom mit Weichwasser, dadurch wird Wasser und Salz gespart. Durch Anwendung von Weichwasser während der Regeneration wird die Lebensdauer der beweglichen Teile der Anlage wesentlich verlängert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Kinetico Enthärtungsanlagen werden bei folgenden Geräten eingesetzt:

- Gläserspülmaschinen
- Geschirrspülmaschinen
- Kombidämpfer
- Kaffee- und Teemaschinen
- Waschmaschinen
- Autowaschanlagen

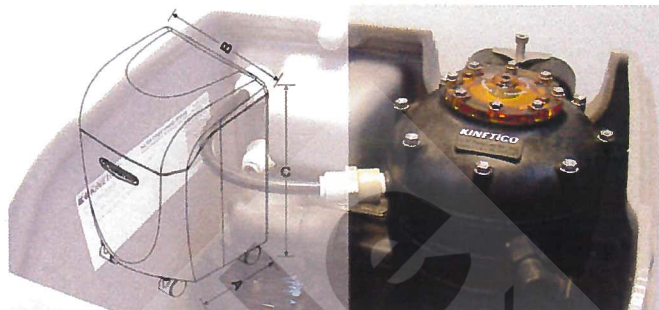

MODELL	CC 206c	CC 208c
Leistung		
L/Min.	2-34	2-39
REGENERATION		
Salzverbrauch, kg	0,220/0,450	0,450/0,650
Zeit, Minuten:	11	11
Wasser, Liter.	19	28
Harzinhalt, Liter	2 x 4,5	2 x 11,3
Wasseranschluss (Zulauf/Abgang), AG	3/4"	3/4"
Wasserdruck, Min.	2,5 bar	2,5 bar
Wasserdruck, Max.	8 bar	8 bar
Temperatur	2°-65°C	2°-65°C
Maße, mm:		
Höhe (C)	590	710
Breite (B)	350	510
Tiefe (A)	360	560

- Umkehr Osmoseanlagen
- Luftbefeuchtungsanlagen
- Kesselwasser- und Dampfproduktion

Es empfiehlt sich die Anlage mit 3/4" Panzerschläuchen an die bauseitigen Rohrleitungen anzuschließen.

Kinetico	Scheibe Nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8
CC 206c:	°dH (Salzverbrauch 0,220 kg)	2	5	8	10	12	14	17	20
	°dH (Salzverbrauch 0,450 kg)	4	8	11	15	19	23	27	30
	Kapazität pr. Reg. in Liter	2206	1103	736	551	441	368	315	276
Kinetico	Scheibe Nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8
CC 208c:	°dH (Salzverbrauch 0,450 kg)	4	9	14	19	23	27	30	35
	°dH (Salzverbrauch 0,650 kg)	5	11	17	22	27	32	35	40
	Kapazität pr. Reg. in Liter	2771	1386	924	693	554	462	396	346