

KINETICO AQUA KINETIC HT STROMLOSE DOPPELenthÄRTUNGSANLAGE

Weiches Wasser weil es wichtig ist



Der leistungsstarke, ultra-kompakte Wasser-enthärter passt in kleinste Räume.

KINETICO Doppelenthärter ohne Stromanschluss zur Enthärtung von eisen- und manganfreiem Trinkwasser bis max. 65° C

Extrem schmale Doppelsäulenanlage mit Verteilersystem, gefüllt mit dauerhaft regenerierbarem Spezialionenaustauscherharz, Doppelkabinettbehälter, vollautomatische Mengensteuerung, Abflussschlauch Ø 12 mm - Länge 2000 mm, beide Austauschersäulen arbeiten nach dem Pendelverfahren, so dass unabhängig von der Regeneration immer Weichwasser zur Verfügung steht und somit ein kontinuierlicher Arbeitsablauf gewährleistet ist.

Die Geräte passen mühelos unter Spültische von Gewerbespülmaschinen. Der eingebaute Wassermesser, die Schaltzentrale der Anlage, steuert die Anlage mit Hilfe des Wasserdruckes und der Fließgeschwindigkeit des Wassers vollautomatisch und **ohne Strom**. Die Anlage ist **mengengesteuert**. Die Anlage wird nur bei der Inbetriebnahme eingestellt. Damit ist ein weiteres Justieren nicht mehr erforderlich. Die beweglichen Teile vom AQUAKINETIC Steuerkopf kommen nur mit aufbereitetem, weichem Wasser in Berührung und können somit nicht verkalken. Die Anlage ist sehr wartungsarm.



Technische Daten

Fließdruck min. 2,5 bar, Wasserdruck max. 6 bar, Wassertemperatur max. 65° C, Rohwasser- und Weichwasseranschluss R ¾" AG, Kanalanschluss 12 mm


Kadotec Wassertechnik
Inh. Denis Heier
Emil-von-Behring-Str. 3, 63128 Dietzenbach

Tel. +49 (0) 6074 8053113
E-Mail info@kadotec.de

Fax +49 (0) 6074 8053111
Internet: www.kadotec.de

KINETICO AQUA KINETIC HT

STROMLOSE DOPPELENTHÄRTUNGSANLAGE

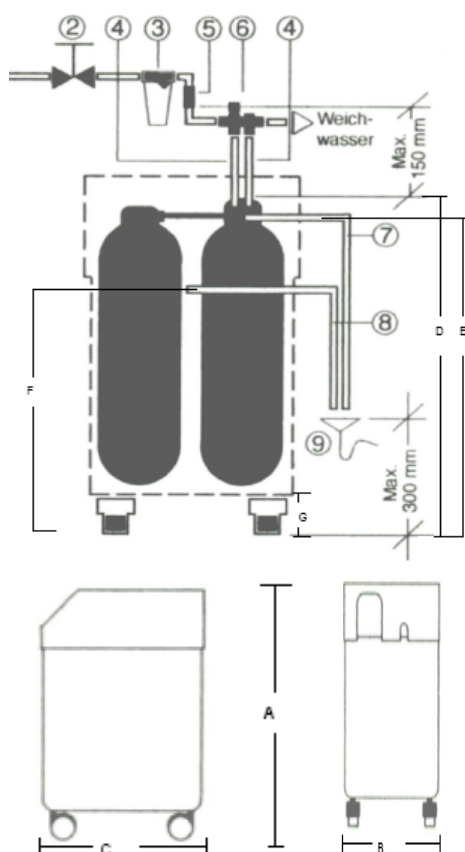

Kinetico® AQUAKINETIC HT

Kapazität zwischen zwei Regenerierungen

mit Härtebereichsscheibe 1	°dH / Liter	4 / 2280
mit Härtebereichsscheibe 2	°dH / Liter	8 / 1140
mit Härtebereichsscheibe 3	°dH / Liter	11 / 760
mit Härtebereichsscheibe 4	°dH / Liter	15 / 570
mit Härtebereichsscheibe 5	°dH / Liter	19 / 456
mit Härtebereichsscheibe 6	°dH / Liter	22 / 378
mit Härtebereichsscheibe 7	°dH / Liter	25 / 325
mit Härtebereichsscheibe 8	°dH / Liter	29 / 285

Salzverbrauch je Regeneration kg 0,45

Salzfüllmenge Blocksatz kg 8

Salzfüllmenge Regeneriersalztabletten ca. kg 15

Nennleistung nach DIN 19636 bei Resthärte $\leq 0,2^\circ\text{dH}$ L / min. 22,7

Kurzfristige Höchstleistung bei Resthärte $\leq 0,5^\circ\text{dH}$ L / min. 32,2

Harzinhalt Liter 2 x 4,5

Wasserverbrauch pro Regeneration Liter 34

Regenerationszeit Min. 11

Rückspülwassermenge L / min. 18,4

Wasseranschluss Rohwasser DN / R / AG 20 / 3/4"

Wasseranschluss Weichwasser DN / R / AG 20 / 3/4"

Wasseranschlusshöhe Trink- + Weichwasser mm 370

Fließdruck min. / max. bar 2,5 / 6

Abwasseranschluss mm 12

Abwasserablaufhöhe Gerät mm 370

Überlaufhöhe Kabinett mm 300

max. Wassertemperatur °C 65

Elektroanschluss V/Hz **keinen**

Stromverbrauch W 0

Höhe (A) mm 500

Höhe mit Rollen mm 570

Breite (B) mm 210

Tiefe (C) mm 465

Gewicht kg 20

Kadotec Wassertechnik

Inh. Denis Heier

Emil-von-Behring-Str. 3, 63128 Dietzenbach

Tel. +49 (0) 6074 8053113
E-Mail info@kadotec.de

Fax +49 (0) 6074 8053111
Internet: www.kadotec.de